



- ROSTFRITT STÅL
- HYGIENISK OCH LÄTT ATT HÅLLA REN
- BENSTATIV AV 40x40/30x30 MM ROSTFRIA FYRKANTRÖR
- FINNS ÄVEN I DUOPLANUTFÖRANDE, TJOCKLEK 2,2 MM
- MANUELL- ALT. MOTORDRIVEN

**Toppskiva**

Bänkskivan tillverkas av rostfri slipad 1,2 mm plåt med 60 mm hög uppdragen bakkant.

**Funktion**

Justerbar i höjd mellan 750-950 mm. Är lämplig att användas med diverse beredningsmaskiner.

**DUOPLAN**

Bänkskivan kan också erhållas i DUOPLAN-utförande, vilket innebär att toppskivan sammanfogas med special tejp med ytterligare en rostfri plåt till en lamelltjocklek av 2,2 mm. Processen leder till en stark, hygienisk och slagttålig toppskiva med mycket goda ljuddämpande egenskaper, se skiss på sidan 2.

**Stativ**


Stativet tillverkas med ben av 40 mm och mellanstag av 30 mm rostfria fyrkantrör. Som extra tillbehör finns en fot som kan bultas i golv.

**Tillbehör**

Ett stort urval av tillbehör finns i form av hyllor, hurtsar mm., se tillbehörsblad 9-014.


# Arbetsbänk *Höj- & sänkbar med hög bakkant*

9-003

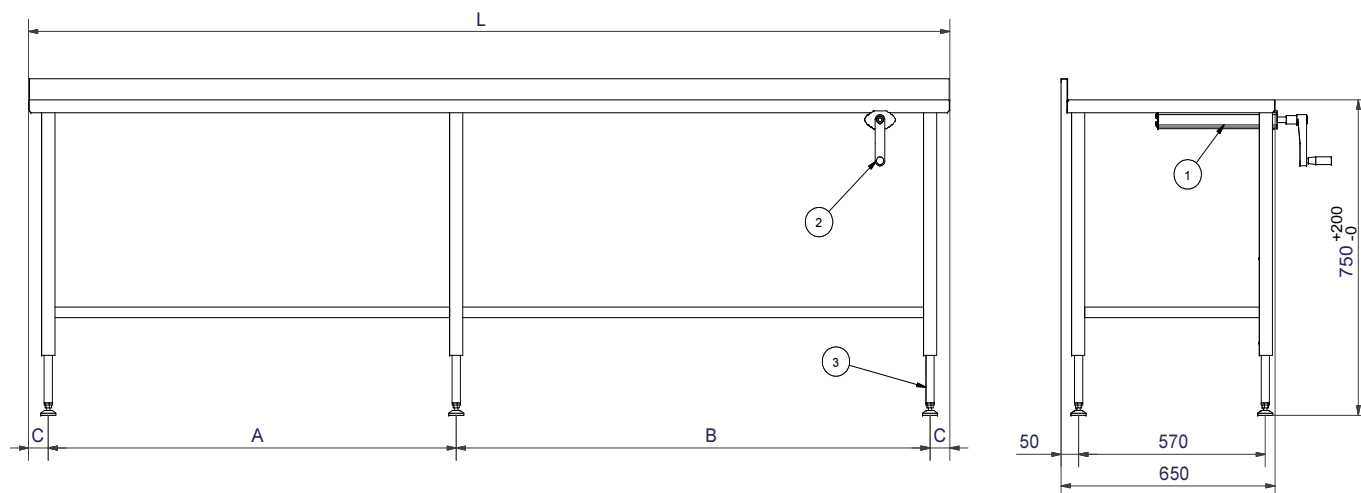

Höj- och sänkbar bänk med vev

1. Hydraulpump
2. Vikbar vev
3. Cylinder (en per ben)

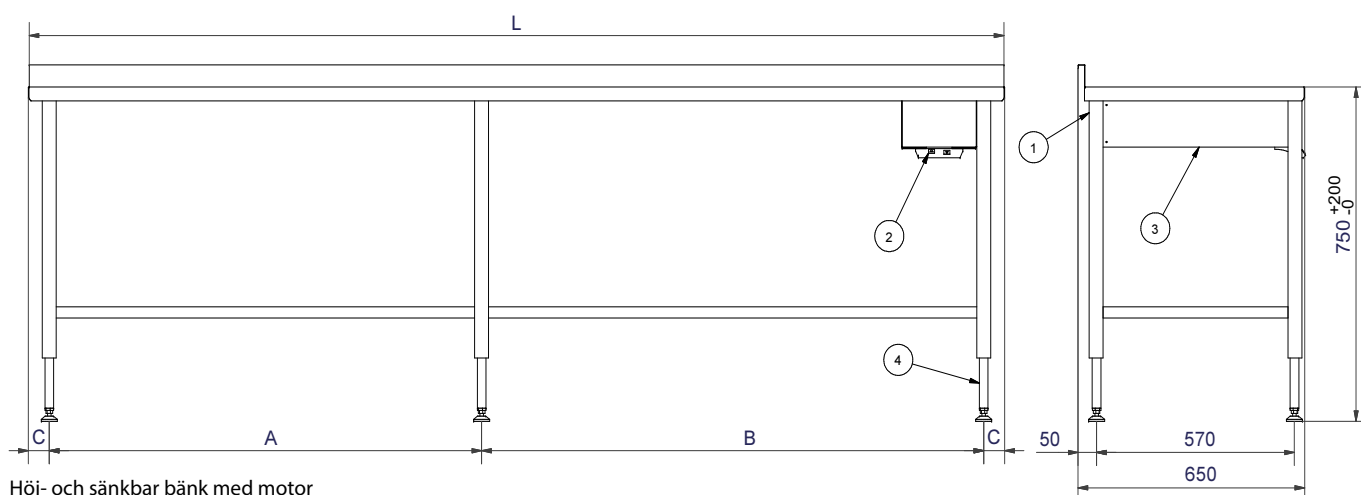


Höj- och sänkbar bänk med motor

1. Anslutningssladd med stickpropp
2. Manöverknapp
3. Motor, spänning 220-240 1~50/60, effekt 0.2 kW
4. Cylinder (en per ben)

## Specifikation

| Produktnummer för bänk |             | Mått i mm |      |      |    | Antal benpar |
|------------------------|-------------|-----------|------|------|----|--------------|
| Manuell                | Motordriven | L         | A    | B    | C  |              |
| 9768050101             | 9771010101  | 800       | 640  | -    | 80 | 2            |
| 9768060101             | 9771020101  | 1200      | 1040 |      |    |              |
| 9768070101             | 9771030101  | 1600      | 1440 |      |    |              |
| 9768080101             | 9771040101  | 2000      | 1840 |      |    |              |
| 9771090001             | 9771050101  | 2200      | 840  | 1240 | 60 | 3            |
| 9771100001             | 9771060101  | 2400      | 1040 |      |    |              |
| 9771110001             | 9771070101  | 2600      | 1240 |      |    |              |
| 9771120001             | 9771080101  | 2800      |      |      |    |              |



Snittet visar DUOPLAN-utförande med extra stark toppskiva med ljuddämpande egenskaper och hygienisk konstruktion. Standardutförande har 1,2 mm rostfri toppskiva samt profil på slät och uppvikningar identiska med DUOPLAN-utförande.